

MASSKONTROLLE

Zehn Minuten Zollstock für einen Boden, der passt.

Dein Boot ist bei uns schon vermessen. Trotzdem sitzen Tischfuß, Stuhlfüße oder Verschlüsse je nach Hersteller und Baujahr oft ein paar Zentimeter anders. Deshalb bitten wir dich, einige Maße an deinem Boot nachzumessen – dann landen alle Ausschnitte genau da, wo sie hingehören.

01 Skizze bekommen

Mit deinem Entwurf schicken wir dir eine Kontrollskizze. Die Pfeile zeigen, welche Maße wir brauchen.

02 Nachmessen

Zollstock oder Maßband anlegen, Maße in die Skizze schreiben, ein paar Fotos machen. Dauert meist etwa zehn Minuten.

03 Zurückschicken

Skizze und Fotos an info@kenyu.de oder per WhatsApp. Wir arbeiten deine Maße ein – erst dann startet die Fertigung.


DIE GRUNDREGEL

Gemessen wird immer bis zur Kante

Die **Außenkontur** ist die äußerste Kante deiner Bodenfläche – da, wo der Boden zur Bordwand hochgeht oder an einer Klappe, Stufe oder Badeplattform abfällt.


Dein KENYU-Boden geht über die geriffelte Anti-Rutsch-Fläche ab Werk hinaus und endet **2–5 mm vor der Außenkontur**. Diesen Abstand ziehen wir selbst ab. Du misst also immer **von der Außenkante des Bauteils bis zur Außenkontur** – nicht bis zum Riffel.

- Außenkontur – bis hier messen
- - - Anti-Rutsch ab Werk – nicht die Grenze

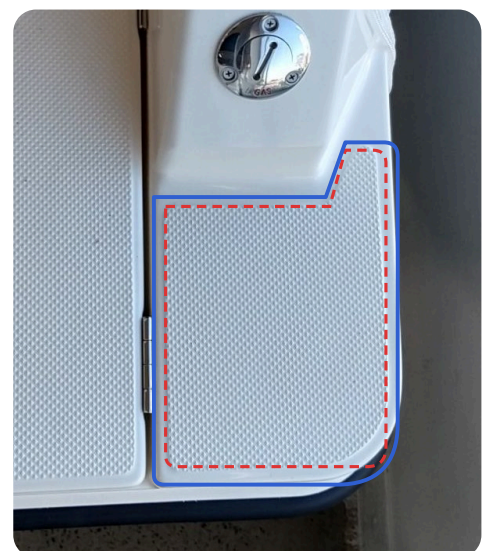


WO GENAU MESSEN?

Von Bauteil zu Kante

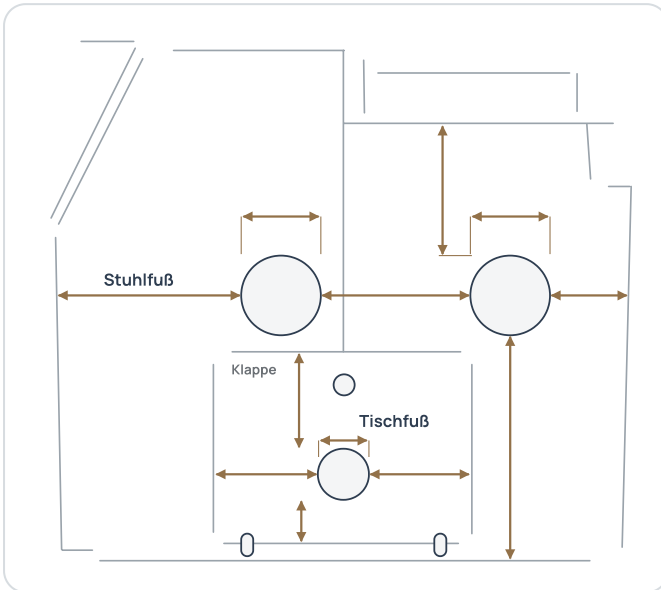


So liest du deine Kontrollskizze

- Jeder **Pfeil** ist ein Maß. Schreib die Zahl in Zentimetern direkt daneben.
- Gemessen wird immer **ab der Außenkante des Bauteils** – bei Stuhl- und Tischfüßen ab dem Rand der runden Fußplatte, nicht ab dem Rohr.
- Gemessen wird bis zur **nächsten Kante**: Bordwand, Stufe, Klappe oder Badeplattform.
- Pfeile über einem Kreis sind **Durchmesser** – einmal quer über die Fußplatte.

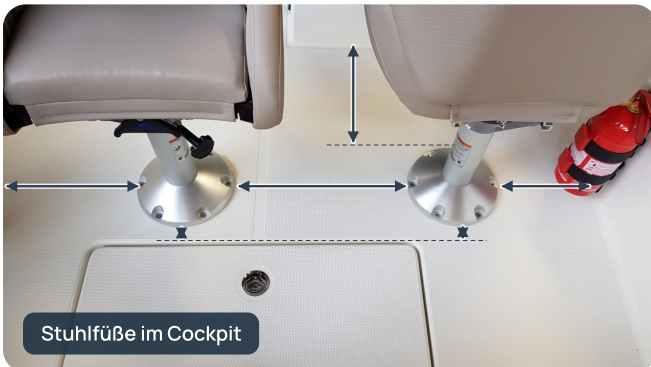


Stuhlfüße im Cockpit

Von der Fußplatte zur Bordwand, zum Nachbarfuß und bis zur Kante vor der Klappe. Läuft der Boden außen in einer Rundung hoch, miss bis zur Bordwand.

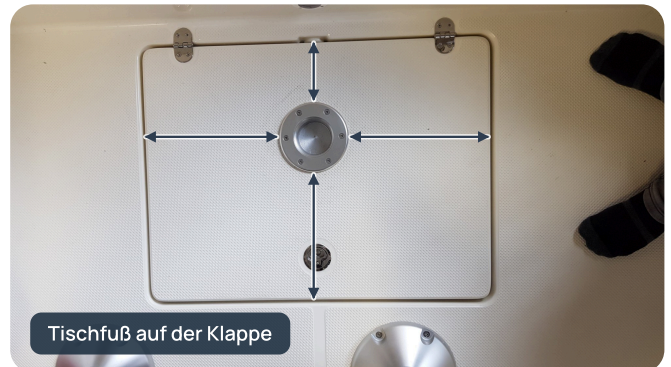


Tischfuß auf der Klappe

Vom Rand der Tischfuß-Platte in alle vier Richtungen bis zur Kante der Klappe.

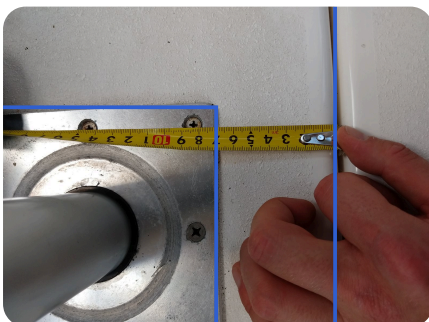

Maßband an der Platte anlegen und bis zur Kante messen.

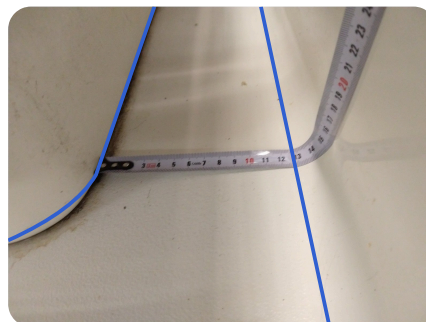

Nur auf dem Boden messen – bis zum Knick, nicht die Wand hoch.

Fotos helfen immer

Fotografier jede Messung mit angelegtem Maßband. So sehen wir genau, wo du angelegt hast, und klären Unklarheiten sofort.

Danke für deine Mühe – sie steckt am Ende in der Passform. Fragen? info@kenyu.de · WhatsApp +49 (0) 1556 336 1990